
3 elastici di ricambio per 101x e 1013x, Verde



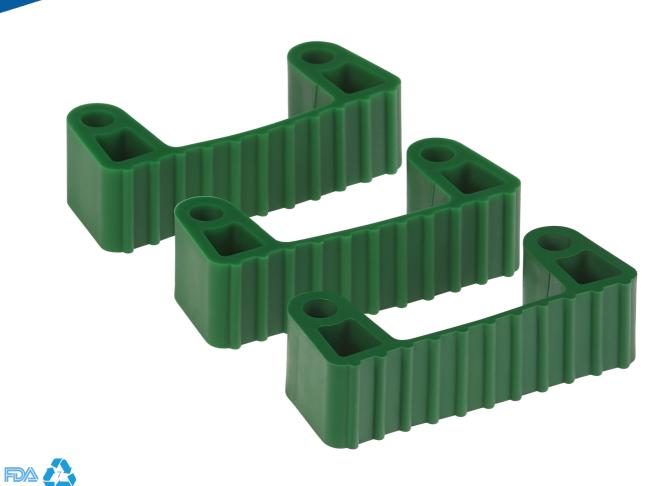

3 elastici di ricambio per il sistema di staffe a parete per il sistema di staffe a parete Hygienic Hi-Flex 1011x e per il modulo supporto a fascia 1013x.

Technical Data

Articolo numero	10022
Materiale	TPE Rubber
Simbolo di riciclo "7", plastiche miste	Si
Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹	No
Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo alle GMP	Si
FDA conforme alle materie prime (CFR 21)¹	Si
Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli alimenti	Si
Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006	Si
Complies with California Proposition 65	Si
Conforme al metodo Halal e Kosher	Si
PFAS, ftalati e BPA aggiunti intenzionalmente	No
Quantitá per colli	20 Pz.
Quantitá per pallet (80 x 120 x 180 cm)	2880 Pz.
Quantity Per Layer (Pallet)	320 Pz.
Lunghezza collo/Profondità	293 mm
Larghezza collo	190 mm
Altezza collo	175 mm
Lunghezza/Profondità	120 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	24 mm
Peso netto	0,04265 kg
Peso della busta (Simbolo di riciclaggio "4")	0,005 kg
Peso del cartone (Recycling symbol "20" PAP)	0,006 kg
Total Tare Weight	0,011 kg
Peso Iordo	0,05 kg
Metri cubi	0,000288 M3
Temperatura di sterilizzazione raccomandata (autoclave)	121 °C
Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie)	93 °C
Max. temperatura uso	40 °C
Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare)	80 °C
Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare	2 pH
Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare	10,5 pH
Codice GTIN-13	5705022035928
Codice GTIN-14	15705028035912
Codice delle merce	39241000

Paese d'origine Taani

Le nuove attrezzature devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate e private delle etichette, in base al proprio utilizzo prima dell'uso; ad esempio aree produttive ad alto rischio o a basso rischio, aree ospedaliere generiche o zona di terapia intensiva.

1. Vedere la dichiarazione di conformità per ulteriori dettagli sul contatto con gli alimenti