


10025

1011x & 1013x用ラバー3個入, 白

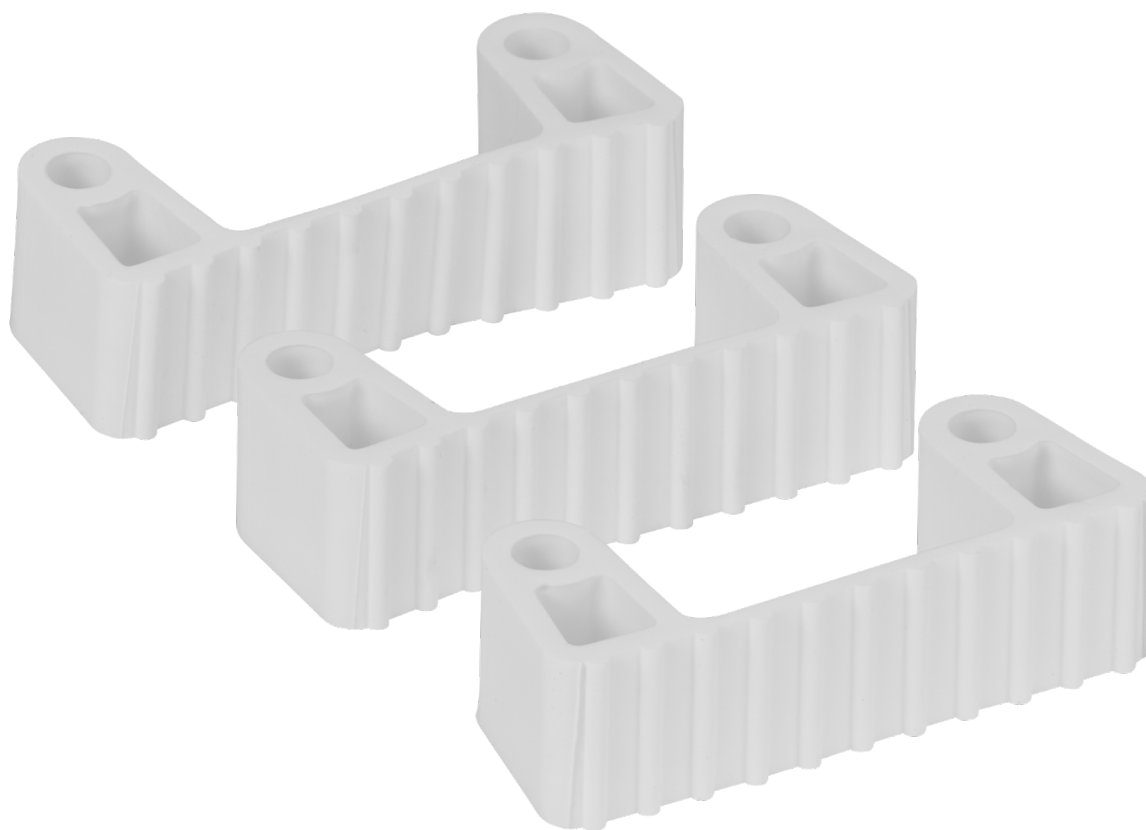

ブラケット1011 x、グリップバンド1013x用ラバーのスペアパーツ。

Technical Data

製品名	10025
原材料	熱可塑性ラバー
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	いいえ
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
1箱当たりの数量	20 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	2880 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	320 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	293 mm
ボックス 幅	190 mm
ボックス 高さ	175 mm
長さ/Depth	120 mm
幅	100 mm
高さ	24 mm
正味重量	0.043 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン)	0.005 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.006 kg

Total Tare Weight	0.011 kg
総重量	0.05 kg
立方メートル	0.000288 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022035980
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028035974
製品コード	39241000
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1.詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください