


101166



ハイジニックHi-Flexウォールブラケットシステム, 420 mm, 茶色

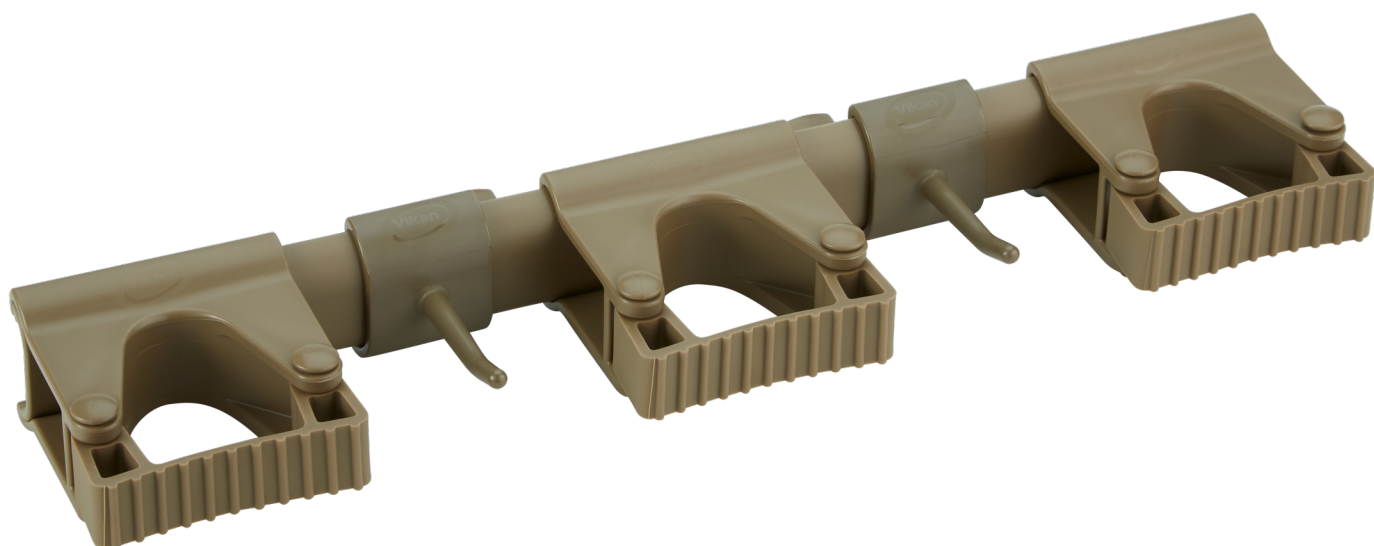

衛生的なモジュール式のウォールブラケットで、現場のあらゆる場所でクリーニングツールや道具をフレキシブルに収納することができます。レールは、4つのウォールマウントに左右からスライドさせるだけで簡単に取り付けられます。グリップバンドモジュールとフックモジュールは、レール上でクリックし、レールに設けられた複数の小さな「切れ込み」を利用して所定の位置に「ロック」することができます。

これにより、モジュールが左右に滑らないようになっています。レールには1～10個のハンギングモジュールを置くことができます(グリップバンドモジュールは最大5個、フックモジュールは最大10個)。

グリップバンドモジュールは直径28～33mmの製品に、フックモジュールは3kgまでの製品に対応しています。

本システムには、グリップバンドモジュール3個とフック2個が付属しています。モジュールとレールは簡単に分解・洗浄・交換が可能です。

Technical Data

製品名	101166
固定する距離	25 - 35 mm
原材料	ポリプロピレン 熱可塑性ラバー ポリアミド
リサイクルシンボル、様々なプラスチック	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
デザイン登録番号	EU 008195606-0012, US D989610
1箱当たりの数量	5個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	360 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	30 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	442 mm
ボックス 幅	257 mm
ボックス 高さ	108 mm
長さ/Depth	420 mm
幅	87 mm

高さ	48 mm
正味重量	0.288 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン)	0.023 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.05 kg
Total Tare Weight	0.073 kg
総重量	0.36 kg
立方メートル	0.001754 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	40 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	80 ° C
最低使用温度 ³	0 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022028623
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028028617
製品コード	39241000
UNSPSC Code	47131613
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。