


# Schattenwand, zweiseitig, mobil, farbige Schatten, H2000mm x W750mm

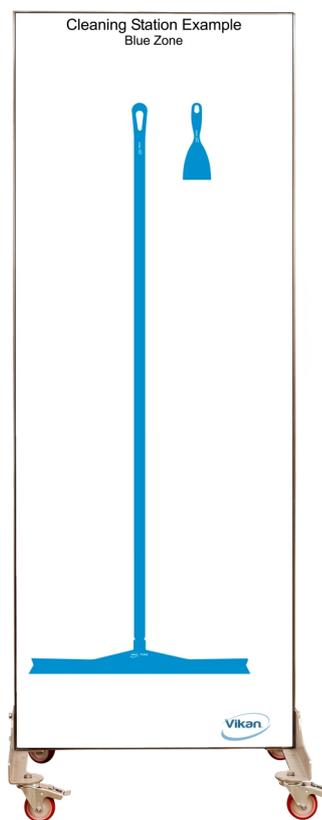

Schattenwände stellen eine effektive und erschwingliche Möglichkeit dar, Ihre hygienischen Reinigungsgeräte gemäß GFSI-Standard und der 5S-Arbeitsgestaltung aufzubewahren. Die Schattenwände sorgen dank ihrer farbigen Kennzeichnung für eine hygienische Trennung der Geräte. So können Sie sicher sein, dass Ihre Reinigungsgeräte stets aufgeräumt, sauber und in einem guten Zustand sind – das spart Ihnen tagtäglich Zeit und Geld. Darüber hinaus erleichtern sie Ihnen den Überblick über Ihr Inventar und tragen dazu bei, dass Auditoren nichts zu beanstanden haben.

# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	1123
<b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	5 pH
<b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b>	9 pH
<b>Material</b>	Edelstahl (AISI 304) Beschichtetes Vinyl Aluminiumverbund
<b>VE</b>	1 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	1 Stk.
<b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>	0 Stk.
<b>Colli Länge</b>	0 mm
<b>Colli Breite</b>	0 mm
<b>Colli Höhe</b>	0 mm
<b>Länge</b>	3 mm
<b>Breite</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	2000 mm
<b>Nettogewicht</b>	24 kg
<b>Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0 kg
<b>Tare total</b>	0 kg
<b>Bruttogewicht</b>	24 kg.
<b>Kubikmeter</b>	0,0045 M3
<b>Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)</b>	80 °C
<b>Min. Gebrauchtemperatur<sup>3</sup></b>	-30 °C
<b>Zolltarif</b>	83100000
<b>Ursprungsland</b>	Netherlands

Schattenwände können mit einem nicht scheuernden Tuch, warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel abgewischt werden.

Es ist nicht ratsam, zur Reinigung der Schattenwände einen Hochdruckreiniger zu verwenden.

Schattenwände bestehen aus nicht saugfähigen, langlebigen Materialien, die REACH-konform sind und für den Einsatz in einer Lebensmittel-Produktionsumgebung geeignet sind.

Höhe einschließlich Rahmen und Rädern: +120 mm

Breite einschließlich Rahmen und Rädern: +50 mm