


53564

パイプクリーナー, Ø60 mm, 200  
mm, ミディアム, 赤

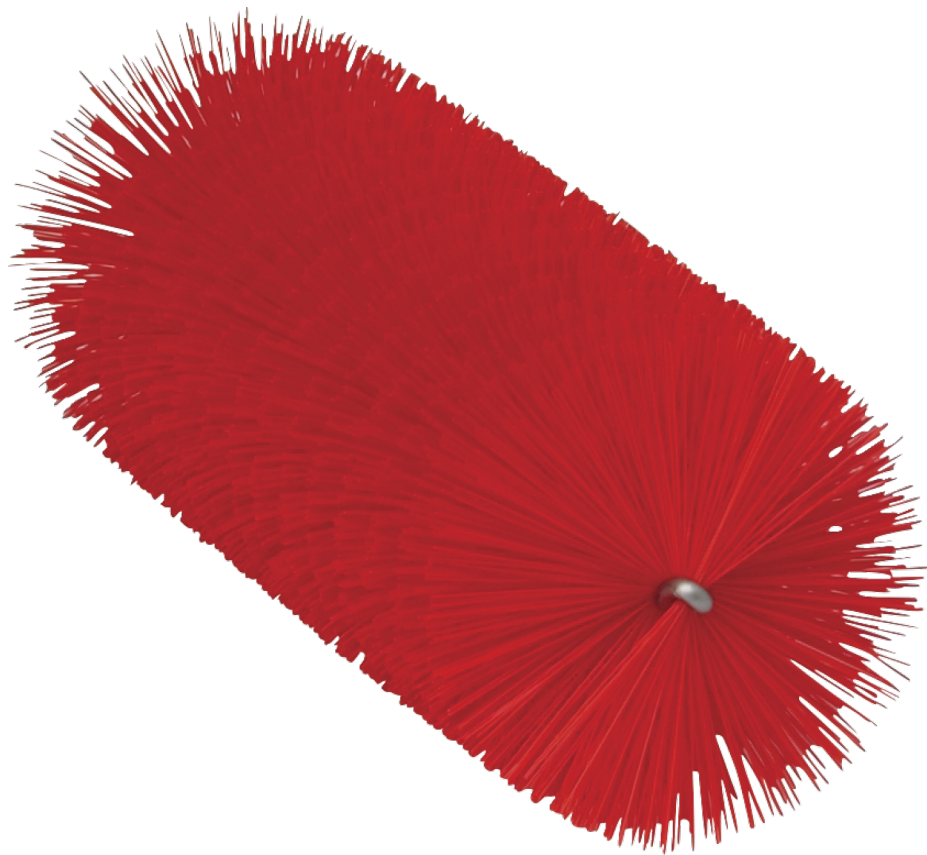

Ø60 mmのパイプクリーナー。配管や食品機械の隙間などの手の届きにくい箇所の洗淨に最適です。パイプクリーナーロッド (53515) とその延長用ジョイント (53525) との組み合わせが可能。

# Technical Data

製品名	53564
毛質	ミディアム
毛の長さ	28 mm
原材料	ポリエステル (PBT) ステンレス (AISI 303Cu) ステ ンレス (AISI 304Cu)
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する <sup>1</sup>	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) <sup>1</sup>	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準 拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
1箱当たりの数量	12 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	1440 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	120 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	385 mm
ボックス 幅	290 mm
ボックス 高さ	130 mm
製品寸法	60 mm
長さ/Depth	200 mm
幅	65 mm

高さ	60 mm
正味重量	0.05 kg
袋の重さ (リサイクルシンボル「4」 低密度ポリエチレン)	0.0037 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.0217 kg
Total Tare Weight	0.0254 kg
総重量	0.08 kg
立方メートル	0.00078 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	80 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 <sup>3</sup>	-20 ° C
最高乾燥温度	100 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705020535642
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705020535649
製品コード	96039099
UNSPSC Code	27113002
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。