


568966

バケツカバー,
295 mm, 茶色

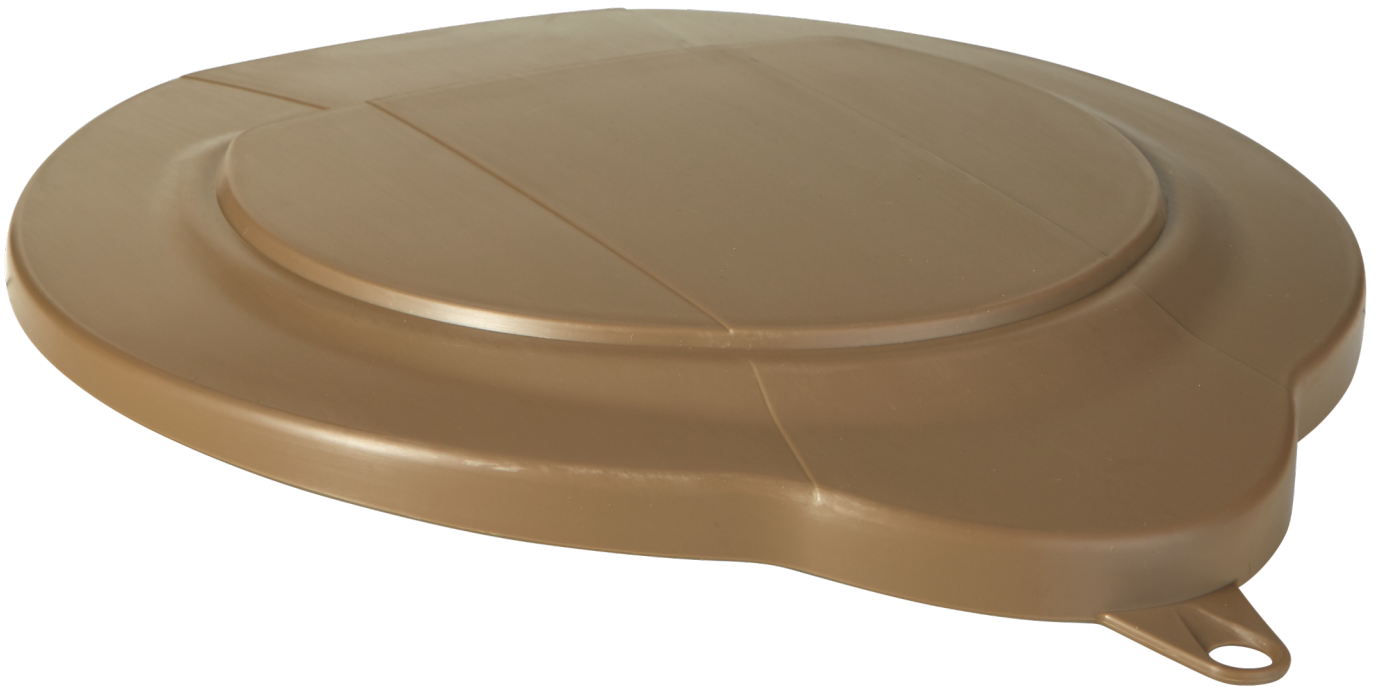

バケツカバー（6Lバケツ5688x 専用）。カバーを使用することで、バケツ内への異物混入を防ぎます。カバー天面中央の縁構造は、バケツの積み重ねを可能にします。

Technical Data

製品名	568966
原材料	ポリプロピレン
リサイクルシンボル、ポリプロピレン (PP)	はい
食品接触材料及び製品に関する欧州規則(EC) 1935/2004に規定された要件に適合する ¹	はい
EUレギュレーション(2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice)に沿って製造	はい
FDA 適合原材料 (CFR 21) ¹	はい
食品接触の材質に関わる規制(UK 2019 No. 704)に準拠。	はい
REACH規則 (EC) No. 1907/2006に適合	はい
Complies with California Proposition 65	はい
ハラールおよびコーシャ準拠	はい
意図的に添加されたPFAS	いいえ
デザイン登録番号	EU 002364190-1-8, GB 90023641900001-8
1箱当たりの数量	5 個/本
パレット (80 x 120 x 180 cm) あたりの数量	920 Pcs.
一層 (パレット) あたりの数量	40 Pcs.
ボックス 長さ/Depth	290 mm
ボックス 幅	270 mm
ボックス 高さ	75 mm
長さ/Depth	295 mm
幅	250 mm
高さ	20 mm

正味重量	0.118 kg
段ボールの重さ (Recycling symbol "20" PAP)	0.054 kg
Total Tare Weight	0.054 kg
総重量	0.17 kg
立方メートル	0.001475 M3
推奨殺菌温度 (オートクレーブ)	121 ° C
最高洗浄温度 (食洗機)	93 ° C
最高使用温度 (フードコンタクト)	100 ° C
最高使用温度 (食品非接触)	100 ° C
最低使用温度 ³	-20 ° C
最高乾燥温度	120 ° C
最低使用pH値	2 pH
最高使用pH値	10.5 pH
GTIN-13 Number	5705022014510
GTIN-14 Number (Box quantity)	15705028014528
製品コード	39241000
製造国 ISOコード	DK
製造国	Denmark

新しい製品は使用前に、目的の用途に応じて(例：高リスクまたは低リスクでの食品製造エリアでの使用、病院内の一般的なエリアまたはICUエリアでの使用)、洗浄・消毒・滅菌を行い、貼付ラベルは取り除いてください。

1. 詳細については食品接触に関する適合宣言書をご覧ください

3. 0° 以下での製品の保管は避けてください。